

UUDIS!

SRLINE

ÕHUHULGA ANDURID

Selected Replacement Line

SRLine Õhuhulga andurid on valmistatud samadest materjalidest, mida kasutatakse ka OE-osade tootmisel.

SRLine õhuhulgaandurite testid viiakse läbi ülitäpsete testritega, mis on samased OE-testritega. Testrid on varustatud 11 õhuvoolu juhtregulaatoriga, mis suudavad reguleerida voolukiirust 0,5 g/sek kuni 500 g/sek täpsusega 0,42%.




Testide ajal kontrollitakse järgmist:

- vastupidavust vibratsioonile,
- korrosioonikindlust (48 h),
- vastupidavust niiskusele ja temperatuurile,
- vastupidavust muutuvatele temperatuuritingimustele (-30°C / 1 tund, 175°C / 1 tund, intervall 2 min, 25 tsükli),
- võimet töötada madalatel ja kõrgetel temperatuuridel (175°C / 24h ja -30°C / 24h),
- õhuvoolu väikese tolerantsiga (helidüüside test),
- jõudlus (OE ühilduvus).

Tootmine toimub tehases sertifikaatidega
16949, ISO14001, REACH, EMC.

SRLine õhuhulgaandurite valikon saadaval eCari kataloogis vahekaardi
Mehaanika -> Elektriosad -> Kütusesegu moodustamise süsteem -> Õhuhulgaandur
all ja Interneti-kataloogis aadressil <https://catalog.polcar.com/allcar>.

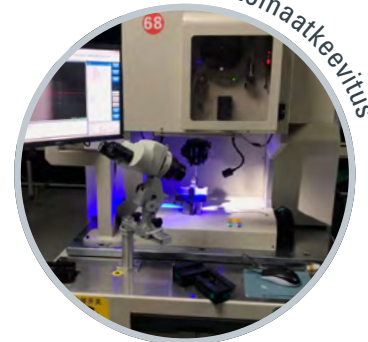

SUUR JÕUDLUS, OE-GA SAMASED MATERJALID, ÜLIPÕHJALIKUD TESTID

www.polcar.com

Polcar